

LUFTVERKTØY



MUTTERTREKKERE

MUTTERTREKKER 1/4"

1/4" firkantmuttertrekker
60 Nm i revers
Ergonomisk håndtak med injisert TPR grep
En hånds fremover - bryter for reversrevers
0,69 kg - 150 mm lengde



Best.nr.	RC-8951000117	Mod. 2077
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		40 Nm
Moment - revers		60 Nm
Omdreiningar		14000 min
Vekt		0,69 kg
Dimensjon		150x140x40
Luftforbruk - gjennomsnitt		228 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		390 l/min
Lydnivå		98,6 dB
Vibrasjon		0.972 m/s ²



MUTTERTREKKER 3/8"

Med svingbart luftinntak og en-hånds regulering av dreieretningen er denne maskinen svært rask å bruke. Den kompakte konstruksjonen gjør at du kommer til over alt. Innebygget luftregulator.



Best.nr.	RC-8951077010	Mod. 2100
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		105 Nm
Moment - revers		150 Nm
Omdreiningar		10.000 min
Vekt		1,1 kg
Dimensjon		165x87x48
Luftforbruk - gjennomsnitt		140 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		370 l/min
Lydnivå		97,1 dB
Vibrasjon		4,57 m/s ²

MUTTERTREKKER 3/8" KOMPOSITT

Meget kompakt komposittmaskin. Smart DUOPACT slagmekanisme. Isolerende gummiareal på håndtaket. Alltid full kraft i revers. Regulator med 3 posisjoner ved tilskruing. Dempende eksosslange kan monteres



Best.nr.	RC-8951000043	Mod. 2177
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		420 Nm
Moment - revers		580 Nm
Omdreiningar		8.200 min
Vekt		1,25 kg
Dimensjon		164x175x60
Luftforbruk - gjennomsnitt		160 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		470 l/min
Lydnivå		90 dB
Vibrasjon		7,9 m/s ²

MUTTERTREKKER 1/2" ULTRAKOMPAKT

Denne meget kompakte maskinen kommer til der andre må gi tapt. Lengden er kun 112mm. og den veier bare 1,3 kg. Med et maksimummoment på 610Nm klarer den de aller fleste oppgavene. Vekt: 1,3 kg, 610 Nm



Best.nr.	RC-8951000085	Mod. 2202
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		420 Nm
Moment - revers		610 Nm
Omdreininger		9.000 min
Vekt		1,3 kg
Dimensjon		112x175x60mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		135 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		540 l/min
Lydnivå		95 dB
Vibrasjon		12,1 m/s ²

MUTTERTREKKER 1/2" KOMPOSITT KOMPACT

Robust F / R skift med tre posisjon regulator fremover

Full kraft i revers - 660 Nm maks. Godt balansert, isolerende gummiområder på håndtaket. Døpende eksosslange kan monteres.



Best.nr.	RC-8951000044	Mod. 2267
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		480 Nm
Moment - revers		660 Nm
Omdreininger		10.200 min
Vekt		1,25 kg
Dimensjon		164x175x60
Luftforbruk - gjennomsnitt		180 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		510 l/min
Lydnivå		93 dB
Vibrasjon		6,9 m/s ²

MUTTERTREKKER 1/2" KOMPOSITT
Superkraftig muttertrekker!

Lett kompositt motorhus. Robust F/R skift med tre posisjons regulator fremover. Full kraft i revers - 1250 Nm maks. Godt balansert, isolerende gummiområder på håndtaket. Døpende eksosslange kan monteres.



Best.nr.	RC-8951000025	Mod. 2277
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		900 Nm
Moment - revers		1250 Nm
Omdreininger		8.200 min
Vekt		2,0 kg
Dimensjon		194x188x70
Luftforbruk - gjennomsnitt		245 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		760 l/min
Lydnivå		93 dB
Vibrasjon		9.2 m/s ²




MUTTERTREKKER 3/4"


En økonomisk maskin med isolert håndtak.

Utstyrt med **DUOPAC** slagmekanisme.

Best.nr.	RC-8951077130	Mod. 2315
Luftinntak		3/8"
Moment - forover/revers		1100 Nm
Moment - revers		1500 Nm
Omdreininger		5.600 min
Vekt		4.7 kg
Dimensjon		242x230x78
Luftforbruk - gjennomsnitt		340 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		990 l/min
Lydnivå		91.15 dB
Vibrasjon		9.97 m/s ²

MUTTERTREKKER 3/4" HEAVY DUTY


Heavy duty industri maskin med **DUOPACT** slagmekanisme. Gir større kraft, mindre støy, lavere vibrasjoner og mindre vedlikehold. Utstyrt med doble regulatorer. Returluft gjennom håndtaket.

Meget kompakt og lett. Kun 4,8 kg.

Best.nr.	RC-8951077150	Mod. 2345
Luftinntak		3/8"
Moment - forover/revers		1300 Nm
Moment - revers		1700 Nm
Omdreininger		6.050 min
Vekt		4.8 kg
Dimensjon		240x230x105
Luftforbruk - gjennomsnitt		210 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		1000 l/min
Lydnivå		95.1 dB
Vibrasjon		7.07 m/s ²

MUTTERTREKKER 3/4" KOMPOSITT

Meget kompakt komposittmaskin med envekt på bare 3,4 kg! Utstyrt med DUOPACT slagmekanisme. Kuldeisolerende gummigrep i håndtaket. 1950Nm.



Best.nr.	RC-8951000045	Mod. 2377
Luftinntak		3/8"
Moment - forover/revers		1300 Nm
Moment - revers		1950 Nm
Omdreininger		6.000 min
Vekt		3.38 kg
Dimensjon		225x84x199
Luftforbruk - gjennomsnitt		255 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		972 l/min
Lydnivå		97.0 dB
Vibrasjon		14.5 m/s ²

MUTTERTREKKER 1" KOMPOSITT


Best.nr.	RC-8951000135	Mod. 2457Xi
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		2100 Nm
Moment - revers		2900 Nm
Omdreininger		5900 min
Vekt		7.3 kg
Dimensjon		337x165x190
Luftforbruk - gjennomsnitt		300 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		920 l/min
Lydnivå		106.0 dB
Vibrasjon		9.8 m/s ²

Kompakt maskin med stor kraft velegnet for last/buss. Enkel justering mellom forover/revers uten å skifte grep. SmartDUOPACT slitesterk slagmekanisme som gir maskinen hele 2800 Nm på tross av en beskjeden vekt på 7,2 kg.

MUTTERTREKKERE

MUTTERTREKKER 1" KOMPOSITT

Meget velegnet for last og buss. Robust konstruksjon. Det som kjennetegner et lukketammersystem er en ekstrem presisjon i produksjonen, og at systemet er bortimot vedlikeholdsfritt. Dette gjør maskinene svært velegnet for daglig tyngre bruk. Med sidegrep og momentjustering i 3 posisjoner for både forover og revers. Lang tange 204mm.



Best.nr.	RC-8951000048	Mod. 2476
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		2000 Nm
Moment - revers		2900 Nm
Omdreining		5150 min
Vekt		10,6 kg
Dimensjon		270x186x130
Luftforbruk - gjennomsnitt		370 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		1150 l/min
Lydnivå		100.0 dB
Vibrasjon		7,8 m/s ²

MUTTERTREKKER 1"

En ergonomisk og balansert modell som tross kompakte mål er meget kraftig. Utstyrt med enkel/dobbelhammer slagmekanisme.

Modell 2426 er utstyrt med lang drivtapp-200mm.



Best.nr.	RC-8951077190	Mod. 2425
	RC-8951077032	Mod. 2426
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		1715 Nm
Moment - revers		2450 Nm
Omdreining		3200 min
Vekt		9,4 / 10,6 kg
Dimensjon mod. 2475		312x270x119
Dimensjon mod. 2476		460x270x119
Luftforbruk - gjennomsnitt		370 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		1020 l/min
Lydnivå		97,9 dB
Vibrasjon m/s ²		14,93/12,8

MUTTERTREKKER 1" KOMPOSITT

3 stillinger forover, full effekt i revers. Maks dreiemoment 1950 Nm. Smidd DUOPACT mekanisme. Slagmekanismen har hus av stål og aluminium. Svirvel luftinntak. Mini smøreplugg på frontdeksel.



Best.nr.	RC-8951000075	Mod. 2405
Luftinntak		3/8"
Moment - forover/revers		1300 Nm
Moment - revers		1950 Nm
Omdreining		6000 min
Vekt		13,0 kg
Dimensjon		221x84x199
Luftforbruk - gjennomsnitt		225 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		972 l/min
Lydnivå		97.0 dB
Vibrasjon		14,5 m/s ²

MUTTERTREKKER 1" HEVY DUTY

Superkraftig muttertrekker med lett motorhus og DUOPACT mekanisme.
Veldig slank front - diameter 89 mm .
Med 3 +3 posisjoner forover og revers.

Ergonomisk og isolerende gummiområder på håndtaket.
Gummiert motorhus.
Lang drivtapp.



Best.nr.	RC-8951000046	Mod. 2477Xi
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		2100 Nm
Moment - revers		2900 Nm
Omdreininger		5900 min
Vekt		8,1 kg
Dimensjon		490x165x89
Luftforbruk - gjennomsnitt		300 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		920 l/min
Lydnivå		106,0 dB
Vibrasjon		9,8 m/s ²


MUTTERTREKKER 1" KOMPOSITT

3 stillinger i fremover, og to stillinger i revers.
Hus i kompositt, kun 7,2 kg.
Rask og høyt dreiemoment med smidd DUOPACT mekanisme.
Slagmekanismen har hus av stål og aluminium.
360° svingbart sidehåndtak .



Best.nr.	RC-8951000068	Mod. 2437Xi
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		1900 Nm
Moment - revers		2700 Nm
Omdreininger		6000 min
Vekt		7,2 kg
Dimensjon		275x158x245
Luftforbruk - gjennomsnitt		360 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		1100 l/min
Lydnivå		100,8 dB
Vibrasjon		10,7 m/s ²

MUTTERTREKKERE

MUTTERTREKKER 1"

DUOPACT mekanisme
Regulator med fire posisjoner F/R.
3500 Nm maks. kraft i revers
Gummibeskyttelse på forsiden.



Best.nr.	RC-8951077250	Mod. 2490
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		2450 Nm
Moment - revers		3500 Nm
Omdreininger		3400 min
Vekt		15,7 kg
Dimensjon		410x230x100
Luftforbruk - gjennomsnitt		330 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		930 l/min
Lydnivå		98,2 dB
Vibrasjon		14,57 m/s ²



MUTTERTREKKER 1" HEVY DUTY

En meget kraftig maskin beregnet for de hardeste jobbene innenfor all type industri.

Utstyrt med «CLOSED HAMMER SYSTEM» slagmekanisme.



Best.nr.	RC-8951077210	Mod. 2444
Luftinntak		3/8"
Moment - forover/revers		2450 Nm
Moment - revers		3500 Nm
Omdreininger		2700 min
Vekt		14,6 kg
Dimensjon		325x300x121
Luftforbruk - gjennomsnitt		400 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		1120 l/min
Lydnivå		104,8 dB
Vibrasjon		9,17 m/s ²

MUTTERTREKKER 1-1/2"

Dette er maskinen for de aller tøffeste applikasjoner.

DUOPACT slagmekanisme gir store fordeler som mindre støy og lavere vibrasjoner. Vedlikeholdskostnadene er også betydelig lavere.



Best.nr.	RC-8951077270	Mod. 2585
Luftinntak		1/2"
Moment - forover/revers		2450 Nm
Moment - revers		3500 Nm
Omdreininger		3400 min
Vekt		16,6 kg
Dimensjon		460x235x120
Luftforbruk - gjennomsnitt		330 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		930 l/min
Lydnivå	2	96,2 dB
Vibrasjon		15,21 m/s ²

MUTTERTREKKER 1-1/2"

En maskin for det tyngste oppgaver innen forskjellig type industri. Regulator med 4 stillinger i revers og forover.

Best.nr.	RC-8951077260	Mod. 2530
Luftinntak		1 1/2"
Moment - forover/revers		4200 Nm
Moment - revers		5500 Nm
Omdreininger		3600 min
Vekt		17,7 kg
Dimensjon		520x190x123
Luftforbruk - gjennomsnitt		600 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		1800 l/min
Lydnivå		97,1 dB
Vibrasjon		14,62 m/s ²



SKRALLE 1/4"

Svært kompakte mål gjør denne til et ideelt verktøy for mange typer jobber.

Returluft bakover.
Lengde: 180mm.



Best.nr.	RC-8951078012	Mod. 3000
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		20 Nm
Moment - revers		30 Nm
Hastighet		230 min
Vekt		0,55 kg
Dimensjon		180x35x31 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		100 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		300 l/min
Lydnivå		81.2 dB(A)
Vibrasjon		83.2 m/s ²

MINISKRALLE 1/4"

Lengde på kun 140mm !!
Isolert håndtak.



Best.nr.	RC-8951078022	Mod. 3001
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		25 Nm
Moment - revers		30 Nm
Hastighet		270 min
Vekt		0,44 kg
Dimensjon		140x35x30 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		115 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		490 l/min
Lydnivå		91.8 dB(A)
Vibrasjon		92.2 m/s ²

SKRALLE 1/4" HEAVY DUTY

Ny industriskralle med svært gode egenskaper.
Meget ergonomisk utforming gir godt og stødig grep.
Meget lav byggehøyde på selve hodet.



Best.nr.	RC-8951078062	Mod. 3060
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		20 Nm
Moment - revers		45 Nm
Hastighet		250 min
Vekt		0,65 kg
Dimensjon		250x42x32 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		65 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		200 l/min
Lydnivå		89.3 dB(A)
Vibrasjon		83.1 m/s ²

SKRALLE 3/8" KOMPAKTMODELL

Svært kompakte mål gjør denne til et ideelt verktøy for mange typer jobber. Returluft bakover.

Flatt skrallehode (32 mm) for begrenset plass.
Lukket hode designet med to smørenipler for enkelt vedlikehold.
Sentralt luftuttake, holder luft borte fra jobben.
Isolert håndtak.



Best.nr.	RC-8951078042	Mod. 3005
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		20 Nm
Moment - revers		30 Nm
Hastighet		230 min
Vekt		0,55 kg
Dimensjon		180x35x33 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		100 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		300 l/min
Lydnivå		85.5 dB(A)
Vibrasjon		87.5 m/s ²

LUFTSKRALLER

SKRALLE 3/8" HEAVY DUTY

Ny industriskralle med svært gode egenskaper. Meget ergonomisk utforming gir godt og stødig grep. Meget lav byggehøyde på selve hodet.



Best.nr.	RC-8951078033	Mod. 3260
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		20 Nm
Moment - revers		45 Nm
Hastighet		250 min
Vekt		0,65 kg
Dimensjon		250x42x34 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		65 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		200 l/min
Lydnivå		92.5 dB(A)
Vibrasjon		93.4 m/s ²

SKRALLE 3/8"

Et av de mest anvendelige luftverktøy som finnes. Kan brukes til de aller fleste arbeidsoppgaver.



Best.nr.	RC-8951078023	Mod. 3200
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		40 Nm
Moment - revers		60 Nm
Hastighet		160 min
Vekt		1,2 kg
Dimensjon		255x47x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		170 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		465 l/min
Lydnivå		90.8 dB(A)
Vibrasjon		92.8 m/s ²

SKRALLE 3/8" KOMPAKTMODELL

Rodcraft's standard kompaktmodell. Lengde: 205mm.



Best.nr.	RC-8951078013	Mod. 3010
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		20 Nm
Moment - revers		30 Nm
Hastighet		230 min
Vekt		0,55 kg
Dimensjon		205x35x33 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		100 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		300 l/min
Lydnivå		84.2 dB(A)
Vibrasjon		83.2 m/s ²

SKRALLE 1/2"

Et av de mest anvendelige luftverktøy som finnes. Kan brukes til de aller fleste arbeidsoppgaver.



Best.nr.	RC-8951078034	Mod. 3600
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		60 Nm
Moment - revers		90 Nm
Hastighet		170 min
Vekt		1,25 kg
Dimensjon		275x43x49 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		170 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		460 l/min
Lydnivå		85.4 dB(A)
Vibrasjon		85.5 m/s ²

SKRALLE 1/2" HEVY DUTY

3-punkts lagring, lett og effektiv ergonomisk skralle i kompositt. Høy hastighet for rask montering - høy effekt for rask demontering.



Best.nr.	RC-8951078114	Mod. 3607
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		60 Nm
Moment maks- revers		90 Nm
Hastighet		170 min
Vekt		0,9 kg
Dimensjon		270x44x49 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		170 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		460 l/min
Lydnivå		88.2 dB(A)
Vibrasjon		87.8 m/s ²



SKRALLE 1/2" KOMPOSITT

Supersterk og ekstremt hurtig skralle, grunnet DUOPAL doble paler for dobbel kraftoverføring.

Skrallehode i kompakt utførelse med et patentert lukket system.

Enkelt vedlikehold med 3 stk. smøreneipler. Isolert håndtak med dreibar regulering av returluften.



Best.nr.	RC-8951078074	Mod. 3700
Luftinntak		1/4"
Moment - forover/revers		130 Nm
Moment - revers		130 Nm
Hastighet		320 min
Vekt		1,6 kg
Dimensjon		312x52x52 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		130 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		830 l/min
Lydnivå		92.0 dB(A)
Vibrasjon		93.7 m/s ²



LUFTDRILLER

KOMPAKTDRILL KOMPOSITT



Ideell for trange plasser.
Ergonomisk design og isolert håndtak.
Maskinen har hele 3 forskjellige luftinnganger som gjør at den kan tilpasses ethvert behov.
Reversibel.
Utstyrt med støydemper og nøkkelchuck 1-6,5mm

Best.nr.	RC-8951073001	Mod. 4105
Luftinntak		1/4"
Chuck		1-6,5 mm
Styrke		180 W
Omdreininger		3000 min
Vekt		0,58 kg
Dimensjon		165x160x38mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		330 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		440 l/min
Lydnivå		71,3 dB(
Vibrasjon		3,24 m/s ²

DRILL 13MM. NEDGIRET



Nedgiret maskin med store kraftreserver.
Leveres med 13 mm. hurtigchuck og støttehåndtak.
Returluft gjennom håndtaket.

Best.nr.	RC-8951073030	Mod. 4400
Luftinntak		1/4"
Chuck		1,5-13 mm
Styrke		500 W
Omdreininger		500 min
Vekt		1,65 kg
Dimensjon		1235x147x44 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		400 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		530 l/min
Lydnivå		82,3 dB(
Vibrasjon		4,51 m/s ²

DRILL 10MM.



Vår mest populære luftdrill.
Kompakte ytre mål gjør denne maskinen til et all-round verktøy for de fleste bransjer.
Returluft gjennom håndtaket.
Leveres komplett med 10 mm. hurtigchuck.

Best.nr.	RC-8951073000	Mod. 4100
Luftinntak		1/4"
Chuck		1-10 mm
Styrke		500 W
Omdreininger		2200 min
Vekt		0,95 kg
Dimensjon		193x132x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		350 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		470 l/min
Lydnivå		86,7 dB(
Vibrasjon		3,19 m/s ²

DRILL 10MM. REVERSERBAR



Har innebygget reverseringshendel for rask og enkel betjening.
Returluft gjennom håndtaket.

Leveres med 10mm. hurtigchuck.

Best.nr.	RC-8951073021	Mod. 4500
Luftinntak		1/4"
Chuck		1-10 mm
Styrke		500 W
Omdreininger		2000 min
Vekt		1,15 kg
Dimensjon		192x152x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		460 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		620 l/min
Lydnivå		92,7 dB(A)
Vibrasjon		3,16 m/s ²

DRILL KOMPOSITTT


Ergonomisk og lett verktøy med anti-skli gummi patcher. Presise justerbar hastighet for forsiktig start. Stillestående. Godt egnet for bruk med fordelt / slange 3 tilkoplingsmuligheter for trykkluft. Utstyrt med høy kvalitets hurtigchuck fra "RÖHM @.

Best.nr.	RC-8951073011	Mod. 4107
Luftinntak		1/4"
Chuck		1-10 mm
Styrke		380 W
Omdreining		2200 min
Vekt		0,93 kg
Dimensjon		220x100x50 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		480 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		650 l/min
Lydnivå		81.3 dB(A)
Vibrasjon		3.06 m/s ²

DRILL 13MM. REVERSERBAR


Nedgiret og kraftig versjon. Reverserbar. Leveres med støtte-håndtak og 13mm. hurtigchuck.

Best.nr.	RC-8951073031	Mod. 4550
Luftinntak		1/4"
Chuck		1,5-13 mm
Styrke		500 W
Omdreining		800 min
Vekt		1,4 kg
Dimensjon		220x150x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		430 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		585 l/min
Lydnivå		91,9 dB(A)
Vibrasjon		4,51 m/s ²

DRILL - RETT MODELL


En drill beregnet på forskjellige arbeidsoppgaver der det kan være vanskelig å komme til med en pistolmodell. Leveres komplett med nøkkelchuck 10 mm.

Best.nr.	RC-8951073040	Mod. 4600
Luftinntak		1/4"
Chuck		1-10 mm
Styrke		500 W
Omdreining		2000 min
Vekt		1,0 kg
Dimensjon		225x40x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		380 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		510 l/min
Lydnivå		81.3 dB(A)
Vibrasjon		3.37 m/s ²

DRILL VINKLET


Kraftig maskin med kompakte ytre mål. Returluft gjennomhåndtaket. Innebygget reverseringsmekanisme. Leveres komplett med 10 mm. nøkkelchuck.

Best.nr.	RC-8951073050	Mod. 4650
Luftinntak		1/4"
Chuck		1-10 mm
Styrke		500 W
Omdreining		1500 min
Vekt		1,1 kg
Dimensjon		210x42x84 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		330 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		450 l/min
Lydnivå		89.9 dB(A)
Vibrasjon		3.14 m/s ²

SKRUTREKKER KOMPOSITT


Ergonomisk design med isolert kompositthåndtak. Maskinen har 3 forskjellige luftinnganger som gjør at den kan tilpasses ethvert behov. Meget enkel tommejustering av dreieretningen. Presis justerbar opp til 1770 rpm.

Best.nr.	RC-8951073023	Mod. 4784
Luftinntak		1/4"
Dreiemoment		1-215 Nm
Justering		ekstern
Omdreining		1770 min
Vekt		0,92 kg
Dimensjon		165x160x45 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		440 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		595 l/min
Lydnivå		80,3 dB(A)
Vibrasjon		< 2,5 m/s ²

SKRUTREKKER RETT MODELL

Populær modell med sikkerhetsclutch som aktiviseres ved press. Hurtigchuck med 1/4" bitsfeste.



Best.nr.	RC-8951073012	Mod. 4760
Luftinntak		1/4"
Dreiemoment		4-17 Nm
Justering		intern
Omdreining		1800 min
Vekt		1,10 kg
Dimensjon		242x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		350 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		470 l/min
Lydnivå		88.7 dB(A)
Vibrasjon		< 2.5 m/s ²

SKRUTREKKER REVERSIBEL


Skrutrekker - reversibel. Enkel betjening med reverseringshendel. Sikkerhetsclutch som aktiviseres ved press. Hurtigchuck med 1/4" bitsfeste. Returluft gjennom håndtaket.

Best.nr.	RC-8951073002	Mod. 4700
Luftinntak		1/4"
Dreiemoment		8-20 Nm
Justering		intern
Omdreining		1800 min
Vekt		1,15 kg
Dimensjon		210x150x42 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		430 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		585 l/min
Lydnivå		88.6 dB(A)
Vibrasjon		< 2.5 m/s ²

MEISELHAMMERSETT 6-KANT

Meiselhammersett. Levert i koffert med 5 stk.meisler. 5120 leveres med meiselhammer 5100 som har sekskant tange. Tekniske data som Mod. 5100



Best.nr.	RC-8951171013	Mod. 5120
----------	---------------	-----------

VIBROHAMMER

Ny og kraftig vibrohammer på hele 12 joule.
Med 2100 slag/min og vibrasjonsdempet slagmekanisme egner maskinen seg utmerket sammen med våre spesialmeiselsett for vibrohammer.

Vekt 2 kg. Lengde 223mm.


MEISELSETT VIBROHAMMER
SMP-938010

BEST.NR.	RC-8951000154	Mod. 5195
Luftinntak		1/4"
Meisel		11,01 mm
Slag pr. min		2100 min
Vekt		2 kg
Dimensjon		223x163x57 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		250 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		372 l/min
Lydnivå		102 dB(A)
Vibrasjon		11.9 m/s ²

MEISELHAMMER


Modell 5100 med sekskant tange 11,0 mm.
For meisling, kutting etc. Innebygget luftregulator. Komfortabelt pistolgrep.

BEST.NR.	RC-8951071022	Mod. 5100
Luftinntak		1/4"
Meisel		11,01 mm
Slag pr. min		3000 min
Vekt		1,5 kg
Dimensjon		200x160x39 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		270 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		400 l/min
Lydnivå		94.8 dB(A)
Vibrasjon		13.2 m/s ²

MEISELHAMMER


- Hammer med ekstra lang slaglengde
- Justerbar utvirkende kraft, lett å kontrollere
- For sekskant meisler 11,0 mm.
- Inkludert hammer våren RC70.

Sett med sekskant meisler (11 mm):

- En meisel hammer RC5175
- med stålholderen RC76-en
- En spissmeisel 240 mm SS10
- En flat meisel 240x20 mm SS20
- En verktøykasse

BEST.NR.	RC-8951171043	Mod. 5176
Luftinntak		1/4"
Meisel		11,01 mm
Slag pr. min		2100 min
Vekt		2,05 kg
Dimensjon		250x160x39 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		260 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		380 l/min
Lydnivå		97.3 dB(A)
Vibrasjon		3.7 m/s ²

MEISELHAMMERE / DIVERSE

MEISELHAMMER



Ny maskin med svært lav vibrasjon. Maskinen er i tillegg kraftigere en en standard meiselhammer.

Best.nr.	RC-8951071052	Mod. 5180
Luftinntak		1/4"
Meisel		11,01 mm
Slag pr. min		2500 min
Vekt		2,4 kg
Dimensjon		245x162x39 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		250 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		362 l/min
Lydnivå		100 dB(A)
Vibrasjon		3.2 m/s ²

MEISELHAMMER INDUSTRI



Konstruert for tyngre arbeider. Beregnet for meisler med sekskant tange 12 mm.

Best.nr.	RC-8951071065	Mod. 5305
Luftinntak		1/4"
Meisel		12,01 mm
Slag pr. min		3000 min
Vekt		2,55 kg
Dimensjon		294x150x44 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		260 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		380 l/min
Lydnivå		98,8 dB(A)
Vibrasjon		3.6 m/s ²

MEISELHAMMER INDUSTRI



For de tyngste oppgavene. Beregnet for meisler med 6-kant tange 14,7mm.

Best.nr.	RC-8951071076	Mod. 5400
Luftinntak		3/8"
Meisel		14,71 mm
Slag pr. min		1700 min
Vekt		7,5 kg
Dimensjon		420x175x57 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		480 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		720 l/min
Lydnivå		99 dB(A)
Vibrasjon		13.8 m/s ²

INDUSTRI SKRAPER



For effektiv fjerning av lim, betong, alle typer belegg etc. Leveres uten meisel. Maskinen har avtagbart håndtak, som gir arbeidslengde 475 - 1080mm uten meisel.

Best.nr.	RC-8951076018	Mod. 5550
Luftinntak		1/4"
Meisel		14,71 mm
Slag pr. min		2200 min
Vekt		5,75 kg
Dimensjon		1080x62 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		100 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		160 l/min
Lydnivå		87,5 dB(A)
Vibrasjon		15.9 m/s ²

HURTIGCHUCK FOR MEISLER

Erstatter standard holdeffjær. Gir hurtig og enkel bytte av meisler. Passer både rund og 6-kant tanger 10 / 11mm.



Best.nr.	RC-8951011960	Type
	(RC-73)	Universal

HOLDEFJÆR FOR MEISLER

Universal. Passer de fleste fabrikanter. Passer både rund og 6-kant tanger 10 / 11mm.



Best.nr.	RC-8951011958	Type
	(Mod. 70)	Universal

NÅLHAMMER-SKRAPE

Leveres med nålsett og 1 stk. skrapemeisel.



Best.nr.	RC-8951076001	Mod. 5610
Luftinntak		1/4"
Diameter nåler		3 mm
Antall nåler		19
Slag pr. min		4000 min
Vekt		2,55 kg
Dimensjon		468x44 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		190 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		280 l/min
Lydnivå		89,5 dB(A)
Vibrasjon		16.8 m/s ²

NÅLHAMMER


Kompakt nålhammer utstyrt med 12 stk. nåler 3 mm. Har innebygget luftregulator.

Best.nr.	RC-8951076002	Mod. 5615
Luftinntak		1/4"
Diameter nåler		3 mm
Antall nåler		12
Slag pr. min		4000 min
Vekt		1,3 kg
Dimensjon		290x35 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		120 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		180 l/min
Lydnivå		88,1 dB(A)
Vibrasjon		11.4 m/s ²

NÅLHAMMER HEAVY DUTY


Lengde: 345mm.

Best.nr.	RC-8951076003	Mod. 5620
Luftinntak		3/8"
Diameter nåler		3 mm / 4 mm
Antall nåler		28x3 mm / 14 x 4 mm
Slag pr. min		4500 min
Vekt		3,6 kg
Dimensjon		345x180x61 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		200 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		300 l/min
Lydnivå		97.6 dB(A)
Vibrasjon		13.7 m/s ²

NÅLHAMMER HEAVY DUTY


Pistolmodell som leveres med 2 stk. nålsett - 2mm. og 3mm. Spesielt designet for bruk på store flater.

Best.nr.	RC-8951076004	Mod. 5625
Luftinntak		1/4"
Diameter nåler		2 mm / 3 mm
Antall nåler		29x2 mm / 19 x3 mm
Slag pr. min		3000 min
Vekt		2,7 kg
Dimensjon		320x175x47 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		120 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		170 l/min
Lydnivå		94,0 dB(A)
Vibrasjon		17.7 m/s ²

NÅLHAMMER HEAVY DUTY



Maskinen for de store oppgavene.

Best.nr.	RC-8951076005	Mod. 5630
Luftinntak		1/4"
Diameter nåler		3 mm / 4 mm
Antall nåler		49x3 mm / 35 x 4 mm
Slag pr. min		2200 min
Vekt		6 kg
Dimensjon		490x171x67 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		200 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		300 l/min
Lydnivå		99.6 dB(A)
Vibrasjon		27.8 m/s ²

KAROSSERISAG



Standard karosserisag med gode egenskaper.

Best.nr.	RC-8951079001	Mod. 6050
Luftinntak		1/4"
Strek		10 mm
Hastighet		9500 min
Vekt		0,65 kg
Dimensjon		262x38 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		220 l/min
Lydnivå		79.9 dB(A)
Vibrasjon		12.57 m/s ²

KAROSSERISAG KOMPOSITT

En ergonomisk sag med fremragende egenskaper. Støysvak med lave vibrasjoner. Kan utstyres med returluftslange (DUS-31).



Best.nr.	RC-8951079011	Mod. 6067
Luftinntak		1/4"
Strek		10 mm
Hastighet		10.000 min
Vekt		0,51 kg
Dimensjon		262x64x55 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		150 l/min
Lydnivå		79.9 dB(A)
Vibrasjon		6.32 m/s ²

KAROSSERISAG

Svært kraftig karosserisag med gir overføring som gjør den veldig sterk i forhold til alle konkurrerende sager !

Likevel er sagen kompakt og smidig i bruk. Lengde: 270mm. Vekt: 0.9 kg. Slag: 7500/min.



MWG-290114

NIBBLINGSMASKIN


Ny maskin som med sin lette vekt og balanserte konstruksjon er behagelig å bruke.

Best.nr.	RC-8951076008	Mod. 6100
Luftinntak		1/4"
Kuttehastighet		2.6 m/min.
Maks platetykkelse		1 mm
Kuttebredde		4 mm
Vekt		0,65 kg
Dimensjon		262x38 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		360 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		540 l/min
Lydnivå		91.6 dB(A)
Vibrasjon		8.55 m/s ²

NIBBLINGSMASKIN/SAKS KOMPOSITT


Kutter i midten og holder materialet på begge sidene nesten urørt - råmateriale og utkutt forblir i god tilstand. For tykkelser opp til 1,5 mm (normalt karosseristål og aluminium). Kuttekurve ned til 100 mm radius. Kuldeisolerende kompositt håndtak med integrert gummibelegg for bedre grep

Best.nr.	RC-8951076020	Mod. 6212
Luftinntak		1/4"
Kuttehastighet		2 m/min.
Maks platetykkelse		1,5 mm
Kuttebredde		5 mm
Vekt		1,20 kg
Dimensjon		265x40x60 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		360 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		540 l/min
Lydnivå		87,2 dB(A)
Vibrasjon		4,81 m/s ²

PUNKTSVEISEDRILL


For nøyaktig utboring av sveisepunkter. Fresebitsen presses automatisk mot platen ved hjelp av komprimert luft, verktøyet begynner å virke og fjerner bare punktet på ett lag. Det nedre lag av metallet blir ikke boret. Boreddybden er justerbar med trinn på 50 mikron. Brukes kun med fresebits med lengde 47mm.

Best.nr.	RC-8951076013	Mod. 6453
Luftinntak		1/4"
Verktøy Ø		8 mm
Hastighet		2000 min
Vekt		1,3 kg
Dimensjon		285x215x75 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		110 l/min
Luftforbruk		240 l/min
Lydnivå		88,8 dB(A)
Vibrasjon		<2.5 m/s ²

HULL OG FALSEMASKIN


For alle typer karosseriarbeider. Reduserer arbeidstiden betraktlig.

Best.nr.	RC-8951076011	Mod. 6301
Luftinntak		1/4"
Verktøy		22x12x1,2 / ø 5 x 1,2
Hastighet		-
Vekt		1,0 kg
Dimensjon		245x54 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		0,8 l/min
Lydnivå		70.6 dB(A)
Vibrasjon		3.97 m/s ²

RUTEKNIV



Luftdrevet rutekniv for limte ruter. Et meget effektivt verktøy som gir betydelig tidsbesparelse.

Hastigheten på oscilleringen kan justeres.

Returluft gjennom returluftslange gir mindre støy.

Best.nr.	RC-8951074005	Mod. 6605RE
Luftinntak		1/4"
Hode interface		s= 19 mm / e=21,9 mm
Blad interface		e=22 mm
Svingninger		20.000 min ⁻¹
Vekt		0,8 kg
Dimensjon		180x40x67 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		370 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		530 l/min
Lydnivå		79,8 dB(A)
Vibrasjon		5,37 m/s ²

RUTEKNIVSETT

Komplett sett i koffert med maskin 6605 samt 2 stk.

rutekniver: U-24 & G-57. (rett og u-profil)

Maskinen passer de fleste typer kniver.



Best.nr.	RC-8951174000	Mod. 6606RE
		1 unikutter
		1 slangesyste
INNEHOLDER		1 blad U24
		1 blad G35-25
		1 verktøykoffert

RUTEKNIV HEAVY DUTY



For tyngre arbeider på last/buss etc.

Passer de fleste typer rutekniver.

Best.nr.	RC-8951074000	Mod. 6610
Luftinntak		1/4"
Hode interface		s= 19 mm / e=21,9 mm
Blad interface		e=22 mm
Svingninger		20.000 min ⁻¹
Vekt		1,3 kg
Dimensjon		210x38x82 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		500 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		800 l/min
Lydnivå		86,9 dB(A)
Vibrasjon		5.38 m/s ²

BLINDNAGLEPISTOL

Luft-hydraulisk popnaglepistol. Hurtig, sikker og rask i bruk.

Fire forskjellige størrelser av munnstykker.

Beregnet for kobber, aluminium eller mykere materiale.

Leveres med spikerfanger.



Best.nr.	RC-8951074001	Mod. 6700
Luftinntak		1/4"
Popnagler		2,4 - 5,0 mm
Munnstykke		1,8 / 2,2 mm
Rivet pin		2,8 / 3,3 mm
Styrke		12.000 N
Vekt		1,6 kg
Dimensjon		225x280x100 mm
Luftforbruk		1,2 l/slag
Lydnivå		86.5 dB(A)
Vibrasjon		3.5 m/s ²

BLINDNAGLEPISTOL INDUSTRI

Luft-hydraulisk popnaglepistol.

Hurtig, sikker og rask i bruk.

Leveres med spikerfanger.



Best.nr.	RC-8951074002	Mod. 6710
Luftinntak		1/4"
Popnagler		2,4 - 6,4 mm
Munnstykke		1,9 / 2,4 / 2,9 mm
Rivet pin		3,4 / 4 / 4,4 mm
Styrke		19.000 N
Vekt		2,1 kg
Dimensjon		255x325x110 mm
Luftforbruk		1,2 l/slag
Lydnivå		64,1 dB(A)
Vibrasjon		4,3 m/s ²

BLINDNAGLEPISTOL INDUSTRI

Ny industrimodell i kraftig og solid utførelse.

Leveres med spikerfanger.



Best.nr.	RC-8951074003	Mod. 6715
Luftinntak		1/4"
Popnagler		3,2 - 6,4 mm
Munnstykke		2,0 / 2,8 mm
Rivet pin		3,2 / 4,5 mm
Styrke		15.000 N
Vekt		1,8 kg
Dimensjon		300x300x100 mm
Luftforbruk		1,1 l/slag
Lydnivå		77,3 dB(A)
Vibrasjon		2,4 m/s ²

BLINDNAGLEPISTOL INDUSTRI

En svært kraftig maskin for stål og spesialnagler opp til 8mm.



Best.nr.	RC-8951074004	Mod. 6720
Luftinntak		1/4"
Popnagler		4,8 - 6,4 (Inox) mm 4,8 - 8,0 (Steel) mm 6,4 "BULB" (Steel) mm 6,4 "BOLT" (Steel) mm
Munnstykke		3,2 / 4,3 / 5,1 mm
Rivet pin		4,2 "BOLT" mm
Styrke		17.000 N
Vekt		2,6 kg
Dimensjon		300x310x122 mm
Luftforbruk		2,0 l/slag
Lydnivå		66,2 dB(A)
Vibrasjon		3,5 m/s ²

FILMASKIN


Maskin i kompakt utførelse. Ligger godt i hånden med sikkert grep. Utstyrt med 6 mm. verktøynnfesting.

Best.nr.	RC-8951075040	Mod. 7010
Luftinntak		1/4"
Styrke		280 W
Hastighet		25000 rpm
Vekt		0,4 kg
Dimensjon		154x40x20 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		320 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		390 l/min
Lydnivå		82,4 dB(A)
Vibrasjon		3,6 m/s ²

FILMASKINER

FILMASKIN



Kraftig konstruksjon med svært små vibrasjoner. Utstyrt med 6 mm. verktøynnfesting.

Best.nr.	RC-8951075080	Mod. 7020
Luftinntak		1/4"
Styrke		400 W
Hastighet		20000 rpm
Vekt		0,7 kg
Dimensjon		175x40x20 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		410 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		520 l/min
Lydnivå		83.4 dB(A)
Vibrasjon		3,59 m/s ²

FILMASKIN VINKLET



Vinkelfilmaskin i meget kompakt konstruksjon. Meget anvendelig også til slipejobber. Leveres med 6 mm. verktøynnfesting.

Best.nr.	RC-8951075121	Mod. 7100RE
Luftinntak		1/4"
Styrke		280 W
Hastighet		18000 rpm
Vekt		0,4 kg
Dimensjon		160x33x78 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		300 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		390 l/min
Lydnivå		87,3 dB(A)
Vibrasjon		5,73 m/s ²

FILMASKIN PISTOLMODELL



Denne modellen er svært velegnet for bruk sammen med forskjellige typer av rondeller pakningsfjerning, rustfjerning etc.

Returluft gjennom returluftslange.

Best.nr.	RC-8951075111	Mod. 7015 RE
Luftinntak		1/4"
Styrke		300 W
Hastighet		17000 rpm
Vekt		0,4 kg
Dimensjon		147x124x40 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		385 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		420 l/min
Lydnivå		85.8 dB(A)
Vibrasjon		1,46 m/s ²

LUFFFIL



Stillegående luftfil med double stempler for høy ytelse. Ideel for nøyaktige arbeider på stål, tre og syntetiske materialer. Leveres med 4 stk. filer -flat, halvrund, rund, og trekant.

Best.nr.	RC-8951075000	Mod. 6900
Luftinntak		1/4"
Drive		6,5 Ø
Slag		3700 min ⁻¹
Vekt		1,1 kg
Dimensjon		165x48x28 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		120 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		170 l/min
Lydnivå		84.5 dB(A)
Vibrasjon		8,61 m/s ²

FILMASKIN


Ergonomisk kompaktmodell fra Rodcraft. Maskinen er gummipolstret. Standard 6mm. verktøyfeste.

Best.nr.	RC-8951075050	Mod. 7011
Luftinntak		1/4"
Styrke		300 W
Hastighet		26000 rpm
Vekt		0,4 kg
Dimensjon		155x38x19 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		340 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		415 l/min
Lydnivå		82,7 dB(A)
Vibrasjon		9,54 m/s ²

FILMASKIN SETT

Leveres med maskin 7011 sammen med 9 stk.keramiske slipestifter og ekstra chuck for 3 mm.verktøytanger.



Best.nr.	RC-8951175000	Mod. 7012
Settet består av:		
1 filmmaskin RC-7011		
5 slipestifter med 6 mm skaft		
5 slipestifter med 3 mm aksling		
Chuck 3 mm		
En verktøykoffert		

FILMASKIN PISTOLMODELL


Ny pistolmodell fra Rodcraft. Gummikledd for behaglig bruk. Standard 6mm. verktøyfeste. Maskinen er ideell for pakningsfjerning, Bristle Disc etc.

Best.nr.	RC-8951075005	Mod. 7107
Luftinntak		1/4"
Styrke		300 W
Hastighet		15000 rpm
Vekt		0,55 kg
Dimensjon		160x37x97 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		320 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		390 l/min
Lydnivå		82,0 dB(A)
Vibrasjon		8,3 m/s ²

FILMASKIN HEAVY DUTY


En svært kraftig maskin konstruert for applikasjoner som krever stor kraft. Returluft gjennom returluftslange som også gir mindre støy. Utstyrt med 6 mm. verktøynnfesting.

Best.nr.	RC-8951075130	Mod. 7025 RE
Luftinntak		1/4"
Styrke		700 W
Hastighet		22000 rpm
Vekt		1,0 kg
Dimensjon		184x40x20 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		490 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		600 l/min
Lydnivå		77,9 dB(A)
Vibrasjon		2,9 m/s ²

FILMASKINER

FILMASKIN SETT

Leveres med maskin 7107 sammen med 9 stk.keramiske slipestifter og ekstra chuck for 3mm.verktøytanger.



Best.nr. RC-8951175005 Mod. 7108

Settet består av:

En vinkelsliper

5 slipestifter med 6 mm skaft

5 slipestifter med 3 mm aksling

Chuck 3 mm

En verktøykoffert

FILMASKIN SAKTEGÅENDE



Nedgjret saktegående kraftig filmaskin.
Leveres med standard 6mm. verktøyfeste.
Lengde: 215mm.

Best.nr. RC-8951075110 Mod. 7040

Luftinntak

1/4"

Styrke

400 W

Hastighet

3.400 rpm

Vekt

0,9 kg

Dimensjon

215x44x21 mm

Luftforbruk gjennomsnitt

410 l/min

Luftforbruk kontinuerlig

500 l/min

Lydnivå

79,9 dB(A)

Vibrasjon

4,78 m/s²

FILMASKIN



Filmaskin i mellomstørrelse.
Leveres med 6 mm. verktøynnfesting.
Lengde: 233mm.

Best.nr. RC-8951075120 Mod. 7045

Luftinntak

1/4"

Styrke

300 W

Hastighet

23000 rpm

Vekt

0,55 kg

Dimensjon

233x34x20 mm

Luftforbruk gjennomsnitt

330 l/min

Luftforbruk kontinuerlig

400 l/min

Lydnivå

83,9 dB(A)

Vibrasjon

3,3 m/s²

FILMASKIN HEAVY DUTY



En svært kraftig maskin som er en forlenget utgave av 7025.
Med denne kan man nå inn i hjørner etc.
Innebygget returluftslange for mindre støv.

Leveres med 6 mm. verktøynnfesting.

Best.nr. RC-8951075210 Mod. 7060 RE

Luftinntak

1/4"

Styrke

700 W

Hastighet

18.000 rpm

Vekt

1,2 kg

Dimensjon

340x43x35 mm

Luftforbruk gjennomsnitt

490 l/min

Luftforbruk kontinuerlig

600 l/min

Lydnivå

73,7 dB(A)

Vibrasjon

3,11 m/s²

FILMASKIN 3MM.


En presisjonsmaskin i penn-form i beste industrikvalitet.

Best.nr.	RC-8951000165	Mod. 7051 RE
Luftinntak		1/4"
Styrke		150 W
Hastighet		55000 rpm
Vekt		0,2 kg
Dimensjon		134x15 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		140 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		180 l/min
Lydnivå		75,2 dB(A)
Vibrasjon		2,6 m/s ²


GRAVØRPENN

Meget effektiv gravørpenn for gravering i stål etc.



Best.nr.	RC-8951071010	Mod. 5030
Luftinntak		1/4"
Meisel		3,2 mm
Vandring		0,05 mm
Slag		10.000 min ⁻¹
Vekt		0,20 kg
Dimensjon		160x14,5 mm
Luftforbruk - gjennomsnitt		4 l/min
Luftforbruk - kontinuerlig		5 l/min
Lydnivå		70.7 dB(A)
Vibrasjon		3,8 m/s ²

DEKKSLEPER


Spesialmaskin for plugging/vulkanisering av dekk.

"RE"-modellene er utstyrt med en dempende eksosslange som tar bort kald luft - forhindrer også gummistøv og ingen smøremidler fra den komprimerte luften kan komme inn på den polerte overflaten som er klar for vulkanisering
Utstyrt med hurtigchuck med gjenget adapter 3/8 "-24

Best.nr.	RC-8951075290	Mod. 7075 RE
Luftinntak		1/4"
Styrke		400 W
Hastighet		3400 rpm
Vekt		0,9 kg
Dimensjon		209x40x32 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		410 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		520 l/min
Lydnivå		74,1 dB(A)
Vibrasjon		5,58 m/s ²

DEKALFJERNER


For skånsom og enkel fjerning av klistremerker etc. Meget effektiv.

Best.nr.	RC-8951075100	Mod. 7035
Luftinntak		1/4"
Styrke		400 W
Hastighet		2600 rpm
Vekt		0,9 kg
Dimensjon		230x44x16 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		420 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		500 l/min
Lydnivå		82,3 dB(A)
Vibrasjon		4,5 m/s ²

POLERINGSMASKIN


Best.nr.	RC-8951000017	Mod. 7683 K
Luftinntak		1/4"
Drive		5/16" - 24UNF IG
Disc		75V (3") mm
Styrke		150 W
Hastighet		5500 rpm
Vekt		0,6 kg
Dimensjon		125x125x42 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		360 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		480 l/min
Lydnivå		78,5 dB(A)
Vibrasjon		3,8 m/s ²

SLIPEMASKIN - KOMPOSITT


For punkt / lakk-reparasjoner begrenset til et lite område. Tid og materialbesparende, lett og hendig. Hastighetsregulator med tommelknapp for etthånds drift.

Best.nr.	RC-8951000019	Mod. 7681 K
Luftinntak		1/4"
Drive		1/4"-20UNF AG
Disc		50v(2") 75v(3")
Styrke		150 W
Hastighet		15000 rpm
Vekt		0,4 kg
Dimensjon		120x125x42 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		365 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		490 l/min
Lydnivå		74.6 dB(A)
Vibrasjon		5,9 m/s ²

SLIPEMASKIN


Kraftig maskin for bruk med fiberskiver 178mm.

Best.nr.	RC-8951072001	Mod. 7120
Luftinntak		1/4"
Drive		5/8" AG
Disc		178 mm
Styrke		500 W
Hastighet		4500 rpm
Vekt		2,0 kg
Dimensjon		320x38x100 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		525 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		700 l/min
Lydnivå		91,4 dB(A)
Vibrasjon		2,7 m/s ²

SLIPEMASKIN - SURV

En av de mest brukte typene slipemaskin innen karosseri-arbeider etc.

Pistolgrep og innebygget luftregulator. Leveres med 2 stk. støtteplater 78 mm. og 110 mm.




Best.nr.	RC-8951072021	Mod. 7150
Luftinntak		1/4"
Drive		7/16"-20AG
Disc		75x22 mm, 105x22 mm 115x22 mm
Styrke		400 W
Hastighet		18000 rpm
Vekt		1,15 kg
Dimensjon		152x157x38 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		410 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		570 l/min
Lydnivå		81,0 dB(A)
Vibrasjon		3,2 m/s ²

BELTESLIPER

En noe større og kraftigere maskin en 7155.

Håndaket kan vinkles. Innebygget automatisk beltestrammer.

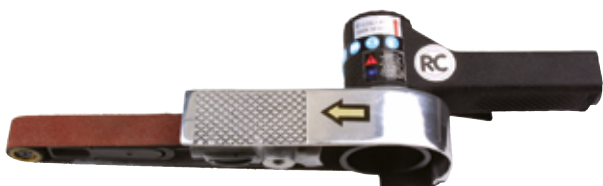

Best.nr.	RC-8951072051	Mod. 7156
Luftinntak		1/4"
Beltevidde		20 mm
Beltebredde		520 mm
Hastighet		17000 rpm
Vekt		1,15 kg
Dimensjon		353x44x35x22 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		400 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		520 l/min
Lydnivå		83,2 dB(A)
Vibrasjon		2,4 m/s ²

KAPPEMASKIN

Lang modell for eksoskapping etc. Maskinen har isolerende komposittgrep og er utstyrt med spindelås for hurtig bytte av kappeskiver. Justerbar beskyttelseskappe. Vekt: 1,8 kg. Lengde: 370mm.

Kappeskiver 100 x 10mm.
Best.nr. ØAG-208775




Best.nr.	RC-8951000144	Mod. 7170
Luftinntak		1/4"
Spindelgjenger		3/8"
Disc		100 x 10 mm
Styrke		746 W
Hastighet		14000 rpm
Vekt		1,8 kg
Lengde		370 mm
Dimensjon		152x157x38 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		199 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		216 l/min
Lydnivå		86 dB(A)

BELTESLIPER

En maskin med mange bruksområder. Håndaket kan vinkles i forhold til sverdet slik at man kan nå trange plasser. Innebygget automatisk beltestrammer.



Best.nr.	RC-8951072041	Mod. 7155
Luftinntak		1/4"
Beltevidde		10 mm
Beltebredde		330 mm
Hastighet		18000 rpm
Vekt		0,8 kg
Dimensjon		285x37x22 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		400 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		520 l/min
Lydnivå		79,5 dB(A)
Vibrasjon		2,5 m/s ²

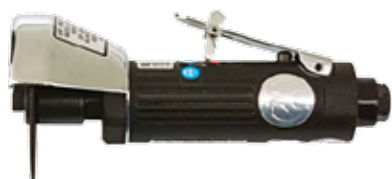MINIKUTTER


Hendig maskin med mange bruksområder.
Kommer til nær sagt over alt.

Best.nr.	RC-8951075101	Mod. 7190
Luftinntak		1/4"
Drive		-
Disc x hull		75 x 10 mm
Styrke		350 W
Hastighet		20.000 rpm
Vekt		0,8 kg
Dimensjon		195x80x40 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		430 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		580 l/min
Lydnivå		89,5 dB(A)
Vibrasjon		3,53 m/s ²

VINKELSLIPER MINI

Spesielt egnet for kapping og sliping på
vanskelig tilgjengelige steder.

Returluft bakover.



Slipeskiver 5 stk.:
PCH-8043654

Kappeskive 5 stk.:
PCH-8043655

Best.nr.	PCH-8043650
Luftinntak	1/4"
Skivediameter	50 mm (2")
Hastighet	16.500 rpm
Vekt	0,34 kg
Luftforbruk	260 l/min
Lydnivå	81 dB(A)
Arbeidstrykk	maks 6,3 bar

VINKELSLIPER 125 MM

Ny kraftig maskin i komposittmateriale.
Med spindellås for hurtig skivebytte.



Best.nr.	RC-8951000212	Mod. 7173
Luftinntak		1/4"
Spindelgjenger		M14x2.0AG
Skivediameter		125 mm
Styrke		700 W
Hastighet		12000 rpm
Vekt		1,5 kg
Lengde		245 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		234 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		540 l/min
Lydnivå		84 dB(A)
Vibrasjon		2,4 m/s ²

PUNKTSLIPEMASKIN

For punkt / lakk-
reparasjoner begrenset til et
lite område.

Tid og materialbesparende,
lett og hendig.

Hastighetsregulator med
tommelknapp for etthånds
drift.



Best.nr.	RC-8951000018	Mod. 7682 K
Luftinntak		1/4"
Disc Ø & thred		50v+75v - 5/16" AG
Slipebevegelse		5 mm
Hastighet		15.000 rpm
Vekt		0,53 kg
Dimensjon		125x125x42 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		380 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		510 l/min
Lydnivå		79,6 dB(A)
Vibrasjon		8,9 m/s ²

**RONDELLSLIPEMASKIN 150 MM
KOMPOSITT**


Best.nr.	RC-895100081 RC-895100082	Mod. 7705 V6-2H Mod. 7710 V6-2H
Luftinntak		1/4"
Disc Ø & thred		150v - 5/16" AG
Slipebevegelse		5 mm (7705 V6-2H) 10 mm (7710 V6-2H)
Styrke		750 W
Hastighet		10.000 rpm
Vekt		0,97 kg - 1,07 kg
Dimensjon		315x107 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		450 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		550 l/min
Lydnivå		83,54 dB(A)
Vibrasjon		5,07 m/s ² - 7,9 m/s ²
Slipepad 150 mm		RC-895500012

**RONDELLSLIPEMASKIN 75 MM
KOMPOSITT**


Best.nr.	RC-8951072231	Mod. 7661 V
Luftinntak		1/4"
Disc Ø & thred		77v - 5/16" AG
Slipebevegelse		2,5 mm
Hastighet		10.000 rpm
Vekt		1,0 kg
Dimensjon		120x92 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		350 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		430 l/min
Lydnivå		88,0 dB(A)
Vibrasjon		3,5 m/s ²
Slipepad 75 mm		RC-8951012259


RONDELLSLIPEMASKIN 150 MM


Populær maskin for de fleste typer sliping innen billakkering etc. Kan reguleres mellom excenterroterende og oscillerende bevegelse.

Best.nr.	RC-8951072111	Mod. 7200 V
Luftinntak		1/4"
Disc Ø & thred		150v - 5/16" AG
Slipebevegelse		5 mm
Hastighet		10.000 rpm
Vekt		1,95 kg
Dimensjon		260x165x37 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		315 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		400 l/min
Lydnivå		86,2 dB(A)
Vibrasjon		8,3 m/s ²
Slipepad 150 mm		RC-8951011565

**RONDELLSLIPEMASKIN 200 MM
KOMPOSITT**

Justerbar hastighet. Motorhuset er isolert mot overføring av kulde - for lange slipeoperasjoner. Utstyrt med en 29 mm sugeport for tilkøpling til sentralt støvavsug. Eksentersliper + rotasjon. Utstyrt med 200 mm borrelås pad med 8 hull.



Best.nr.	RC-8951072212	Mod. 7691 V
Luftinntak		1/4"
Disc Ø & thred		200v - 6xM4
Slipebevegelse		5 mm
Hastighet		10.000 (900) rpm
Vekt		2,1 kg
Dimensjon		300x120 mm
Luftforbruk gjennomsnitt		445 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		550 l/min
Lydnivå		88,6 dB(A)
Vibrasjon		2,8 m/s ²
Slipepad 200 mm		RC-8951012348

**RONDELLSLIPEMASKIN 150 MM
KOMPOSITT**

Denne maskinen må prøves !
Nærmest helt uten vibrasjoner.
Lavt støynivå kombinert med et komfortabelt grep gjør
denne maskinen til det beste valget.

RC-8951000021	Mod. 7702 V6
RC-8951000020	Mod. 7705 V6
RC-8951000070	Mod. 7710 V6
Luftinntak	1/4"
Disc Ø & thred	150v - 5/16" AG
Slipebevegelse	2,5 mm (7702)
	5 mm (7705)
	10 mm (7710)
Styrke	750 W
Hastighet	10.000 rpm
Vekt	0,8 kg
Dimensjon	206x107 mm
Luftforbruk gjennomsnitt	450 l/min
Luftforbruk kontinuerlig	550 l/min
Lydnivå	86,1 dB(A) - 79,1 dB(A)
Vibrasjon	3,8 - 5,4 - 9,0 m/s ²
Slipepad 150 mm	RC-8955000012


MBX SLIPESYSTEM

MBX er det komplette system for fjerning av rust, lakk, understellsmasse, lim, pakninger, dekalering etc.
Leveres i sett med 4 forskjellige børster, 1 stk. kaldslipepad og 2 stk. holdere, på 11 og 23mm.



Best.nr.	RC-8951176010	Mod. 7091
Luftinntak	1/4"	
Styrke	420 W	
Hastighet	3500 rpm	
Vekt	1,1 kg	
Dimensjon	2275x95x40 mm	
Luftforbruk gjennomsnitt	110 l/min	
Luftforbruk kontinuerlig	670 l/min	
Lydnivå	83,2 dB(A)	
Vibrasjon	< 2,5 m/s ²	



SLIPEAVSUG

Støvavtrekk samsvar med klasse "L" krav til filtre (i henhold til EN 60335-2-69:1999-08).
 Luftverktøy og elektriske verktøy kan festes direkte på energitilførselen fra vakuump stasjon.
 Automatisk stopp for vakuump (10 sek forsinkelse) etter utkobling av alle tilkoblede verktøy.
 Lett fjernstyrt oppstart av vakuumpsystemet fra hvilket som helst tilkoblede verktøy så snart et av dem er startet.
 Utstyrt for våte og tørre applikasjoner med integrert sensor.

Best.nr.	RC-8951000016	Mod. 7905
Peak strøm/effekt		1400/1200 W
Tank		21,0 liter
Sugeeffekt/gjennomstrømming		215 m ³ /h - 3583 l/min
Sugehøyde (vann)		2400 mm H ₂ O
Stikkontakt		1x2000 W
Filteroverflate		2700 cm ²
Dimensjon		415x415x550 mm
Vekt		10 kg
Luftrykk		4-6 bar
Lydnivå		65 dB(A)


SLIPEAVSUG

Støvavtrekk samsvar med klasse "L" krav til filtre (i henhold til EN 60335-2-69:1999-08).
 Luftverktøy og elektriske verktøy kan festes direkte på energitilførselen fra vakuump stasjon.
 Automatisk stopp for vakuump (10 sek forsinkelse) etter utkobling av alle tilkoblede verktøy.
 Lett fjernstyrt oppstart av vakuumpsystemet fra hvilket som helst tilkoblede verktøy så snart et av dem er startet.
 Utstyrt for våte og tørre applikasjoner med integrert sensor.

Best.nr.	RC-8951089014	Mod. 7910
Peak strøm/effekt		2600/2300 W
Tank		77,0 liter
Sugeeffekt/gjennomstrømming		430 m ³ /h - 7150 l/min
Sugehøyde (vann)		2400 mm H ₂ O
Stikkontakt		2x600 W
Filteroverflate		5700 cm ²
Dimensjon		608x608x1060 mm
Vekt		25,1 kg
Luftrykk		4-15 bar
Lydnivå		67 dB(A)



FETTPRESSER / DIVERSE

LANGSLIPEMASKIN LINJÆR



Perfekt maskin for karosseritinn,sliping av treverk etc. Svært god opplagring gir en støy og vibrasjonssvak maskin.

Best.nr.	RC-8951072101	Mod. 7500
Luftinntak		1/4"
Pad		65x390 C
Slipebevegelse		425 mm
Hastighet		3500 rpm
Vekt		2,7 kg
Dimensjon		400x170 mm
Luftforbruk gjennomsnittlig		200 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		250 l/min
Lydnivå		80,1 dB(A)
Vibrasjon		21,3 m/s ²

FETTPRESSE LUFTDREVET



Denne modellen gir kontinuerlig fett når avtrekkeren holdes inne. Meget praktisk ved større smørejobber.

Best.nr.	RC-8951070090	Mod. 8141
Luftinntak		1/4"
Luftrykk ut		260 bar
Gjennomstrømningshastighet		64 cm ³ /min konstant
Maks luftrykk		8 bar
Vekt		1,6 kg
Dimensjon		260x328 mm
Luftforbruk gjennomsnittlig		90 l/min
Luftforbruk kontinuerlig		110 l/min

VASKESPRØYTE / KONSENTRATSPRØYTE



For motorvask etc. Justerbar dyse.

Best.nr.	RC-8951070034	Mod. 8115
Luftinntak		1/4" IG
Volum		1,0 liter
Maks luftrykk		2-15 bar
Vekt		0,5 kg
Dimensjon		374x200 mm
Luftforbruk gjennomsnittlig		230 l/min.
Luftforbruk kontinuerlig		330 l/min.
Nippel		5 mm

FYLLBAR SPRAYFLASKE



Sprayflasken «lades» med trykkluft. Velegnet til mange formål. Kapasitet: 400ml. Leveres med 3 stk. munnstykker.

Best.nr.	RC-8951011018	Mod. 8118
Volum		0,6 liter
Maks luftrykk		9 bar
Vekt		0,15 kg
Dimensjon		263x35 mm
Nippel		mini

AVSUGSLANGE FOR RC-7905/7910

5m avsugslange med integrert luftslange. Leveres med luffeste.



Best.nr.	RC-8951011111	Mod. 205 SE
----------	---------------	-------------

TRYKKLUFTSLANGE GUMMI 20 BAR.

Oljebestandig myk gummislange i beste kvalitet.



BEST.NR.	DIMENSJON Ø INNVENDIG	LENGDE HEL RULL
G-508	8 mm	40/50
G-510	10 mm	40/50
G-512	12 mm	40/50

SPIRALSLANGE 8MM

Svært myk og fleksibel slange i polyurethan. Tillater knekk uten å ta skade. Leveres med 3/8" utvgjenger i begge ender.



RC

BEST.NR.	ARB. LENGDE	DIAMETER
RC-8951011846	6 m	8 x 10 mm
RC-8951011848	8 m	8 x 12 mm

LUFTREGULATOR


BEST.NR.	GJENGER INN/UT
RC-8951011858	1/4" IG - 1/4" AG

MINISMØRER

For montering direkte på verktøyet.



BEST.NR.	GJENGER INN/UT
RC-8951011855	(Mod. F1G) 1/4" IG - 1/4" AG

LUFTRENSESYSTEM MED SMØRER

Komplett luftsmøre og renseenhet med regulator. Bør finnes på alle arbeidslinjer. Enheten består av regulator, smøreenhet og vannavskiller. 1/2" innvendige gjenger for luft ut / inn.



Best.nr.	RC-8940168577	Mod. MD3-12
Thread		1/2" IG
Maks lufttrykk		17 bar
Gjennomstrømningshastighet		3000 l/min
Kapasitet olje		200 ml
Konstruksjon		3 deler
Dimensjon		255x232x125

LUFTRENSESYSTEM MED SMØRER

En kompakt enhet der regulator og vannavskiller er kombinert. 1/2" innvendige gjenger for luft ut / inn.



Best.nr.	RC-8940168576	Mod. MD2-12
Thread		1/2" IG
Maks lufttrykk		17 bar
Gjennomstrømningshastighet		3000 l/min
Kapasitet olje		200 ml
Konstruksjon		3 deler
Dimensjon		255x150x125

LUFTRENSESYSTEM FOR LAKKERING

Spesialenhet beregnet for lakkering. Leveres med 2 stk. filtere-5 micron og 0,01 micron. Dette gir meget god rensing da det eliminerer partikler, olje og vann ned til 0,01 micron. Maks luftgjennomstrømming er 2700 lit/min.



Best.nr.	RC-8940168482	Mod. MD2LAK-12
Thread		1/2" G
Maks lufttrykk inn		17 bar
Maks lufttrykk ut		10 bar
Gjennomstrømningshastighet		3000 l/min
Kapasitet olje		200 ml
Dimensions		174 - 160 mm

SMØRESPRØYTE SPESIALFETT


Smørepresse med spesialfett for hammersystemer på luftverktøy.
Smørespissen passer de fleste fabrikat luftverktøy.

BEST.NR.	MODELL	INNHOOLD
RC-8951012204	8150	Presse med 2 patroner
RC-8951012206	8150K	5 stk. patroner

SPEKIALOLJE FOR TRYKKLUFTMASKINER

Spesielt velegnet for luftmotorer og automatsmøresystemer.



BEST.NR.	MODELL	INNHOOLD
RC-8951011861	1000 L	1 liter - inneholder silicon
RC-8951011862	1000 S	1 liter - for hammersystem

SLANGETROMLER

Trommel i beste industrikkvalitet. Utstyrt med 4-veis ruller og smidig 3/8" gummislange.



Svingfeste kan leveres som ekstrautstyr.

Best.nr. TCR-1300-1

BEST.NR.	SLANGE DIM	LENGDE
TCR-1300	3/8"	20 m
TCR-1400	1/2"	18 m

SLANGETROMMEL 10 METER

Trommel i lukket utførelse. Leveres med 8 mm slange. 1/4" gjenger for luft ut / inn.

Trommelen har svingbart veggfeste som standard.



Best.nr.	RC-8951000148	Mod. SAR-21
Slangelengde		10 m
Luftinngang		1/4" AG
Slangediameter		8 mm innvendig
Slangetype		Polyurethane

SLANGETROMMEL 16 METER

Trommel i lukket utførelse. Leveres med 10 mm slange. 3/8" gjenger for luft ut / inn.

Trommelen har svingbart veggfeste som standard.



Best.nr.	RC-89510001151	Mod. SAR-32
Slangelengde		16 m
Luftinngang		3/8" AG
Slangediameter		10 mm innvendig
Slangetype		Polyurethane



Beskrivelse	Bestillings nr.	Model	Bredde	Antall
Farge: Grønn Fin type For fjerning av rust, pakninger, generell rensing. Ikke for aluminium.	RC-8951011668	BU028-5	11 mm	5 stk.
	RC-8951011667	BU017-5	23 mm	5 stk.



Beskrivelse	Bestillings nr.	Model	Bredde	Antall
Farge: Oker Medium type - bøyd For fjerning av rust etc. samt generell rensing.	RC-8951011666	BU021-5	11 mm	5 stk.
	RC-8951011665	BU022-5	23 mm	5 stk.



Beskrivelse	Bestillings nr.	Model	Bredde	Antall
Farge: Svart Grov type - bøyd For fjerning av understellsmasse, lim, maling etc.	RC-8951011664	BU020-5	11 mm	5 stk.
	RC-8951011663	BU015-5	23 mm	5 stk.



Beskrivelse	Bestillings nr.	Model	Bredde	Antall
Vinylrondell 23mm. For kaldfjerning av dekor og klistremerker	RC-8951011652	ZU010	23 mm	1 stk.
	RC-8951011649	ZU014	23 mm	5 stk.



Beskrivelse	Bestillings nr.	Model	Bredde	Antall
Holdere for MBX	RC-8951011648	-	11 mm	1 stk.
	RC-8951011647	-	23 mm	1 stk.

RUTEKNIVER

RUTEKNIV - FORM KROMMET



BEST.NR.	MODEL	LENGDE EGG	FORPAKNING
RC-8951010197	K30E	45 mm	2

RUTEKNIV - FORM OFFSETT



BEST.NR.	MODEL	LENGDE EGG	FORPAKNING
RC-8951010224	G57-17	17 mm	2
RC-8951010229	G57-18	18 mm	2
RC-8951010227	G57	49 mm	2

RUTEKNIV - FORM BØYD



BEST.NR.	MODELL	VINKEL	EGG	FORPAKNING
RC-8951010260	G100-70	45°	25 mm	2
RC-8951010208	G35-25R	45°	35 mm	2
RC-8951010215	H39-18	80°	24 mm	2

RUTEKNIV - FORM U



BEST.NR.	MODEL	LENGDE EGG	FORPAKNING
RC-8951010177	U24	24 mm	2
RC-8951010184	U36	36 mm	2
RC-8951010187	U42	42 mm	2
RC-8951010193	U60	60 mm	2
RC-8951010194	U63	63 mm	2
RC-8951010195	U90	90 mm	1

RUTEKNIV - FORM RETT



BEST.NR.	MODEL	LENGDE EGG	FORPAKNING
RC-8951010253	G 90-16	16/19 mm	2
RC-8951010207	G 35-25	25/35 mm	2
RC-8951010256	G 90-58	58/90 mm	2
RC-8951010259	G 100-60	60/100 mm	2
RC-8951010258	G 90-70	70/90 mm	2

RUTEKNIVER - SETT



Illustrasjon

BEST.NR.	MODEL	TYPE SETT	FORPAKNING
RC-8951010214	U24, U36, U63, U90, G35-25, G57, G90-58	U/G	7

BLÅSEPISTOL STANDARD


BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-140101	1/4"

BLÅSEPISTOL SUPER SILENT


En spesialdyse reduserer støyen betydelig: 76dB ved 6 bar.

BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-140141	1/4"

BLÅSEPISTOL KOMPAKT


Kompakt blåsepiistol med gummidyse.

BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-140023	1/4"

BLÅSEPISTOL MED SPREDER


Pistol med sprededyse som gir meget god luftspredning. Utmerket til renblåsing av stor flater.

BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-140026	1/4"

BLÅSEPISTOL LOMMEFORMAT

Ny blåsepiistol i hendig lommeformat. Leveres med lommeklips. Luftmengden reguleres ved å skru. Kommer komplett med nippel.



Best.nr.	RC-8951011022	Mod. 8500	(Hansen)
	RC-8951011024	Mod. 8502	(Euro)
Maks lufttrykk	12 bar		
Vekt	0,02 kg		
Dimensjon	109x10 mm		
Luft konst.	220 l/min		
Luft konst.	300 l/min		
Luftinntak	Euro 7.2 Zoll		
Nippel	3 mm		

VANN / BLÅSEPISTOL

Tilkobles vannslange og trykkluft. Gir meget god vaske-effekt. Leveres med standard Gardena kobling.



BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-142180	1/4"


BLÅSEPISTOL LANG


Lengde rør: 500mm

BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-140113	1/4"

SVIVEL

Fleksibel kulenippel som kan vinkles inntil 30 grader. Svivel 360 grader. Passer direkte i de fleste luftverktøy som har 1/4" innv.gjenger.



BEST.NR.	LUFTINNGANG
JWL-441202	1/4" utv. X 1/4" innv.

LUFTKOPLINGER SERIE 521

JWL luftkopliger serie 521 er kompatibel med Hansen ser.1000, Cejn 310, Rectus 23 og 24 samt flere.

Dette er standarden som er brukt lengst i Norge.

Lufgjennomgangen ved 8 bar er 900 lit/min.

Maks arbeidstrykk: 25 bar

Sprengtrykk: 150 bar.

HURTIGKOPLING

Med utvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-521-012	1/4"
JWL-521-014	3/8"
JWL-521-015	1/2"

HURTIGKOPLING

Med innvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-521-002	1/4"
JWL-521-004	3/8"
JWL-521-005	1/2"

HURTIGKOPLING

Med slangestuss



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-521-022	6mm - 1/4"
JWL-521-023	8mm - 5/16"
JWL-521-024	10mm - 3/8"
JWL-521-025	12mm - 1/2"

LUFTNIPPEL

Med utvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-521-312	1/4"
JWL-521-314	3/8"
JWL-521-315	1/2"

LUFTNIPPEL

Med innvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-521-302	1/4"
JWL-521-304	3/8"
JWL-521-305	1/2"

LUFTNIPPEL

Med slangestuss



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-521-322	6mm - 1/4"
JWL-521-323	8mm - 5/16"
JWL-521-324	10mm - 3/8"
JWL-521-325	12mm - 1/2"

Er du usikker på hvilken type kopliger du har ?

521 serien (eller tilsvarende standard) måler 5,5mm. innvendig i nippelen.



JWL luftkopliger serie 520 kalles populært euro-kopling. Serien er kompatibel med Cejn 320 og Rectus 25 & 26 samt flere. En klar fordel med denne serien er at luftkapasiteten er langt bedre i forhold til serie 521 eller tilsvarende. Luftgjennomgang ved 8 bar er 1900 lit/min. Maks arbeidstrykk: 35 bar Sprengtrykk: 150 bar

LUFTNIPPEL

Med utvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-520-312	1/4"
JWL-520-314	3/8"
JWL-520-315	1/2"

HURTIGKOPLING

Med utvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-520-012	1/4"
JWL-520-014	3/8"
JWL-520-015	1/2"

LUFTNIPPEL

Med innvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-520-302	1/4"
JWL-520-304	3/8"
JWL-520-305	1/2"

HURTIGKOPLING

Med innvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-520-002	1/4"
JWL-520-004	3/8"
JWL-520-005	1/2"

LUFTNIPPEL

Med slangestuss



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-520-322	6mm - 1/4"
JWL-520-323	8mm - 5/16"
JWL-520-324	10mm - 3/8"
JWL-520-325	12mm - 1/2"

HURTIGKOPLING

Med slangestuss



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-520-022	6mm - 1/4"
JWL-520-023	8mm - 5/16"
JWL-520-024	10mm - 3/8"
JWL-520-025	12mm - 1/2"

Er du usikker på hvilken type kopling du har ?
520 serien (eller tilsvarende standard) måler 7,8mm. innvendig i nippelen.



LUFTKOPLINGER RODCRAFT

RODCRAFT sikkerhetskoplinger er produsert i kompositmateriele og er svært slitesterke.

Koplingen slipper av trykket i slangen før den kan fjernes. Dette gir en høy sikkerhetsfaktor da man unngår «løpske» slanger.

Leveres kompatible med «Hansen» og «Euro».

HURTIGKOPLING

Med utvendige gjenger

HANSEN



BEST.NR.	DIMENSJON
RC-8951011721	1/4"
RC-8951011722	3/8"
RC-8951011723	1/2"

HURTIGKOPLING

Med innvendige gjenger

HANSEN



BEST.NR.	DIMENSJON
RC-8951011724	1/4"
RC-8951011725	3/8"
RC-8951011726	1/2"

HURTIGKOPLING

Med slangestuss

HANSEN



BEST.NR.	DIMENSJON
RC-8951011727	6mm - 1/4"
RC-8951011728	8mm - 5/16"
RC-8951011729	10mm - 3/8"

HURTIGKOPLING

Med utvendige gjenger

EURO



BEST.NR.	MODEL	DIMENSJON
RC-8951011740	SK701	1/4" AG
RC-8951011741	SK702	3/8" AG
RC-8951011742	SK703	1/2" AG

HURTIGKOPLING

Med innvendige gjenger

EURO



BEST.NR.	MODEL	DIMENSJON
RC-8951011743	SK704	1/4" IG
RC-8951011744	SK705	3/8" IG
RC-8951011745	SK706	1/2" IG

HURTIGKOPLING

Med slangestuss

EURO




BEST.NR.	MODEL	DIMENSJON
RC-8951011746	SK707	Ø 6 - 7 mm
RC-8951011747	SK708	Ø 8 mm
RC-8951011748	SK709	Ø 9 - 10 mm
RC-8951011750	SK713	Ø 13 mm



JWL serie 691 er koplingen for de store maskinene. Den er kompatibel med Hansen 5000, Rectus 37, Cejn 550 med flere. Koplingen har et nytt ventilsystem som reduserer innkoplingstrykket med 50%. Luftgjennomgang ved 8 bar er 4000 lit/min. Maks arbeidstrykk: 16 bar Sprengtrykk: 150 bar

LUFTNIPPEL

Med utvendige gjenger

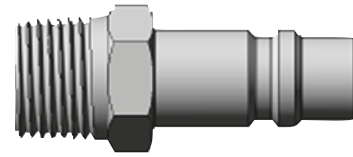

BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-691-314	3/8"
JWL-691-315	1/2"
JWL-691-317	3/4"

HURTIGKOPLING


Med utvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-691-014	3/8"
JWL-691-015	1/2"
JWL-691-017	3/4"

LUFTNIPPEL

Med innvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-691-304	3/8"
JWL-691-305	1/2"
JWL-691-307	3/4"

HURTIGKOPLING

Med innvendige gjenger



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-691-004	3/8"
JWL-691-005	1/2"
JWL-691-007	3/4"

LUFTNIPPEL

Med slangestuss



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-691-324	10mm- 3/8"
JWL-691-325	13mm - 1/2"
JWL-691-327	19mm - 3/4"

HURTIGKOPLING

Med slangestuss



BEST.NR.	DIMENSJON
JWL-691-024	10mm- 3/8"
JWL-691-025	13mm - 1/2"
JWL-691-027	19mm - 3/4"



KAROSSERISAGBLADER

KORT SAGBLAD - BI METALL



Bladets konstruksjon gjør det svært enkelt å svinge med.

Passer bl.a. SIG-PLF 80 - FLEX etc.

Leveres i forpakning på 5 stk.blader



BEST.NR.	TENNER PR. TOMME	TANNLENGDE
DN-131008	32	52mm

STANDARD SAGBLAD - BI METALL

Meget høy bruddstyrke og svært god fleksibilitet.

Passer bl.a. RODCRAFT -SATT - SHINANO etc.

Leveres i forpakning på 5 stk.blader.



BEST.NR.	TENNER PR. TOMME	TANNLENGDE
RC-8951011514	32	93 mm
RC-8951011515	24	93 mm
RC-8951011519	14	93 mm
RC-8951011521	32	160 mm
RC-8951011522	24	160 mm
RC-8951011523	18	160 mm

STANDARD SAGBLAD - BI METALL

Meget høy bruddstyrke og svært god fleksibilitet.

Passer bl.a. SIG-PLF80 - FLEX etc.

Leveres i forpakning på 5 stk.blader.



BEST.NR.	TENNER PR. TOMME	TANNLENGDE
RC-8951011517	32	76 mm
RC-8951011516	24	76 mm
RC-8951011518	14	76 mm

NØKKEL BORCHUCKER



BEST.NR.	TYPE
L-12050	Liten master
L-12060	Stor master

**RØHM PRIMA BORCHUCK
MED NØKKEL**


BEST.NR.	BOR KAPASITET	FESTE	NØKKEL
36PRG1038	10mm	3/8" x 24 Gj.	S-2
36PRG1020	10mm	1/2" x 20 Gj.	S-2
36PRG1338	13mm	3/8" x 24 Gj.	S-2
36PRG1312	13mm	1/2" x 20 Gj.	S-2
36PR1016	10mm	B-16	S-2
36PR1316	13mm	B-16	S-2
36PR1616	16mm	B-16	S-3
36PR1618	16mm	B-18	S-3
36PR2022	20mm	B-22	S-4

**RØHM SUPRA BORCHUCK
SELVSPENNE**


HUSKEREGEL:
Spindelgjenge 3/8" : For luftmaskiner
Spindelgjenge 1/2" : For elektriske maskiner

BEST.NR.	BOR KAPASITET	FESTE
36SUG1038	10mm	3/8" x 24 Gj.
36SUG1012	10mm	1/2" x 20 Gj.
36SUG1338	13mm	3/8" x 24 Gj.
36SUG1312	13mm	1/2" x 20 Gj.
36SUG1612	16mm	1/2" x 20 Gj.
36SU1012	10mm	B-16
36SU1016	10mm	B-16
36SU1316	13mm	B-16
36SU1616	16mm	B-16
36SU1618	16mm	B-18

**RØHM SUPRA BORCHUCKER
TYPE SK - SELVSPENNE**

Med låsering. For slagbormaskiner etc.



BEST.NR.	BOR KAPASITET	FESTE
36SUSKG1038	10mm	3/8" x 24 Gj.
36SUSKG1012	10mm	1/2" x 20 Gj.
36SUSK1012	10mm	B-12
36SUSKG1312	13mm	1/2" x 20 Gj.
36SUSK1312	13mm	B-12
36SUSK1316	13mm	B-16

**RØHM SELVSPENNE CHUCK
KOMPOSITT / STÅL**


BEST.NR.	KAPASITET	FESTE
RC-8951011458	10 mm	3/8"
RC-8951011459	13 mm	3/8"

VERKTØYVOGNER


**Profesjonelle verktøyvogner !
Meget god kvalitet !**

BALANSEBLOKKER

BALANSEBLOKK HEAVY DUTY TYPE



Info A:

Kropp i støpt aluminium.
Trommel med kulelager
for mer kraft og god
balanse.

BEST.NR.	MODELL	KAPASITET KG	LENGDE WIRE	INFO
RC-8951011276	9354	4,0-7,0	2000	A,B
RC-8951011277	9355	7,0-10	2000	A,B
RC-8951011278	9356	10-14	2000	A,B
RC-8951011279	9357	14-18	2000	A,B
RC-8951011280	9358	18-22	2000	A,B
RC-8951011285	9364	25-30	2000	A,B
RC-8951011287	9366	35-45	2000	A,B
RC-8951011288	9367	45-55	2000	A,B
RC-8951011290	9369	65-75	2000	A,B

BALANSEBLOKK LETT OG MEDIUM



Info B:

Utstyrt med sikkerhetslås-
system mot slipp i tilfelle
av et fjærbrudd
(for kapasiteter over 3 kg
minimumsbelastning)

BEST.NR.	MODELL	KAPASITET KG	LENGDE WIRE MM	INFO
RC-8951011260	9311	0,4 - 1,0	1600	-
RC-8951011261	9312	1,0 - 2,0	1600	-
RC-8951011262	9313	2,0 - 3,0	1600 mm	-
RC-8951011263	9320	1,0-2,5	2000	B
RC-8951011264	9321	2,0-4,0	2000	B
RC-8951011265	9322	4,0-6,0	2000	B
RC-8951011266	9323	6,0-8,0	2000	B
RC-8951011267	9336	2,0-4,0	2500	B
RC-8951011268	9337	4,0-6,0	2500	B
RC-8951011269	9338	6,0-8,0	2500	B
RC-8951011270	9339	8,0-10,0	2500	B
RC-8951011271	9340	10,0-14,0	2500	B

BALANSEBLOKK MED SLANGE



Slanger av polyuretan (slanger i stedet for kabel).
8 bar maks. driftstrykk / ytre slangediameter 7,8 mm.

BEST.NR.	MODELL	KAPASITET KG	LENGDE MM	FESTE
RC-8951011256	9200	0,7-0,8	1350	1/4"
RC-8951011257	9201	0,75-1,5	1350	1/4"
RC-8951011258	9202	1,2-2,5	1350	1/4"

BALANSEBLOKK MED STOPP-FUNKSJON



Info C:

permanent synlig kabel for
rask sikkerhetssjekk når som
helst. Krok på øvre fjæring kan
settes på "STOPP" slik at lasten
stoppes i valgfri høyde.

BEST.NR.	MODELL	KAPASITET KG	LENGDE WIRE	INFO
RC-8951011272	9346	2,0-4,0	2500	B,C
RC-8951011273	9347	4,0-6,0	2500	B,C
RC-8951011274	9348	6,0-8,0	2500	B,C
RC-8951011275	9349	8,0-10	2500	B,C

Info A:

Kropp i støpt aluminium.
Trommel med kulelager for mer kraft og god balanse.

Info B:

Utstyrt med sikkerhetslås-system mot slipp i tilfelle av et fjærbrudd (for kapasiteter over 3 kg minimumsbelastning)

Info C:

permanent synlig kabel for rask sikkerhetssjekk når som helst. Krok på øvre fjæring kan settes på "STOPP" slik at lasten stoppes i valgfri høyde.

TYPE	BESKRIVELSE	SEKSKANT TANGE 11,0 mm	SEKSKANT TANGE 12,0 mm	SEKSKANT TANGE 14,0 mm
		5100-5180	5305	5400
	Skjæremeisler for tynnplater	16-S RC-8951011924		
	Punktsveisemeisler	19-S RC-8951011926		
	Piggmeisler	10-S RC-8951011933	51-S RC-8951011949	93-S RC-8951011954
	Meiselemne	30-S RC-8951011929		
	Skjærmeisler	60-S RC-8951011930		
	Flatmeisler	20-S RC-8951011927	52-S Bredde: 20 mm RC-8951011950 53-S Bredde: 30 mm RC-8951011951	92 Bredde: 30 mm RC-8951011953

SIKKERHET VED BRUK AV LUFTVERKTØY

Som tillegg til de retningslinjer som følger hver maskin, vil vi her rette din oppmerksomhet mot de helseproblemer som kan oppstå ved bruk av luftverktøy. Dette for å gi en maksimal grad av sikkerhet på din arbeidsplass. I den hensikt har EU etablert CE-direktivet. RODCRAFT har testet alle sine maskiner i forhold til dette direktivet, og har synliggjort dette ved at alle maskiner er CE-merket. Nedenfor finner du de mest vanlige problemkilder til skader:

* Komprimert luft kan gi skader.

Komprimert luft og returluft må aldri rettes mot bruker eller mennesker i nærheten.



* Før bruk av luftverktøy skal alle slanger og kopplinger sjekkes. En luftslange under trykk kan forårsake skade hvis denne ligger løst under trykk.

* Bruk aldri luftverktøyet under høyere trykk enn det som er oppgitt i brukerveiledningen til verktøyet. Dette kan forårsake skade på såvel ve rktøyet som brukeren.



* Bruk hørselvern ved høyt lydnivå.



* Bruk riktig åndedrettsvern.



* Sterke vibrasjoner kan føre til nummene finger



* Bruk vernebriller for å sikre øyer mot skade.



* Forsikre deg om at det ikke ligger løse slanger eller kabler der du arbeider.



* Hold avstand mellom deg selv og alle beveglige deler når du arbeider.

FJÆRKOMPRIMATOR



***Sikker !
Universal !***

SEM-3000